

Технические характеристики:

Наименование показателя, ед. измерения	Значение
Допустимые уклоны, °	15 - 90
Шаг обрешетки LA, мм	312 - 340
Полезная ширина черепицы, мм	300
Расход, шт/кв. м	9,8 - 10,7
Масса, кг	5,1
Вес готового покрытия, кг/кв.м	50,0 - 54,6
Рекомендуемый уклон, °	25



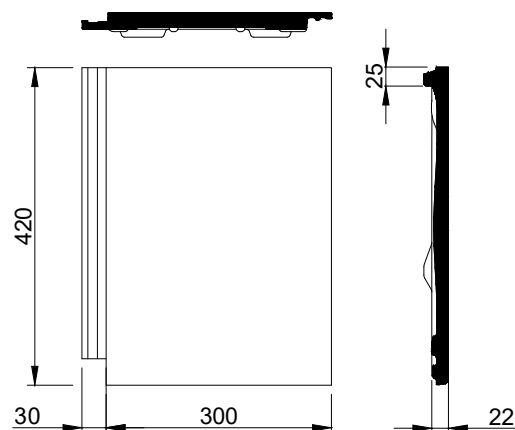


Схема укладки черепицы с применением боковой универсальной черепицы по ширине ската

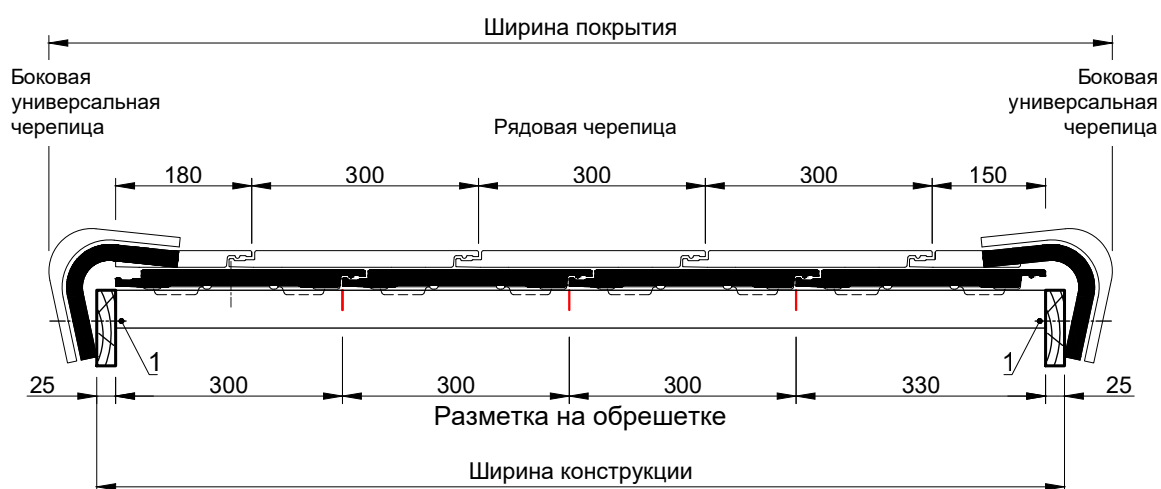

1 - Коррозионностойкий самонарезающий винт (далее саморез) 5x90 мм.

Схема укладки черепицы по длине ската

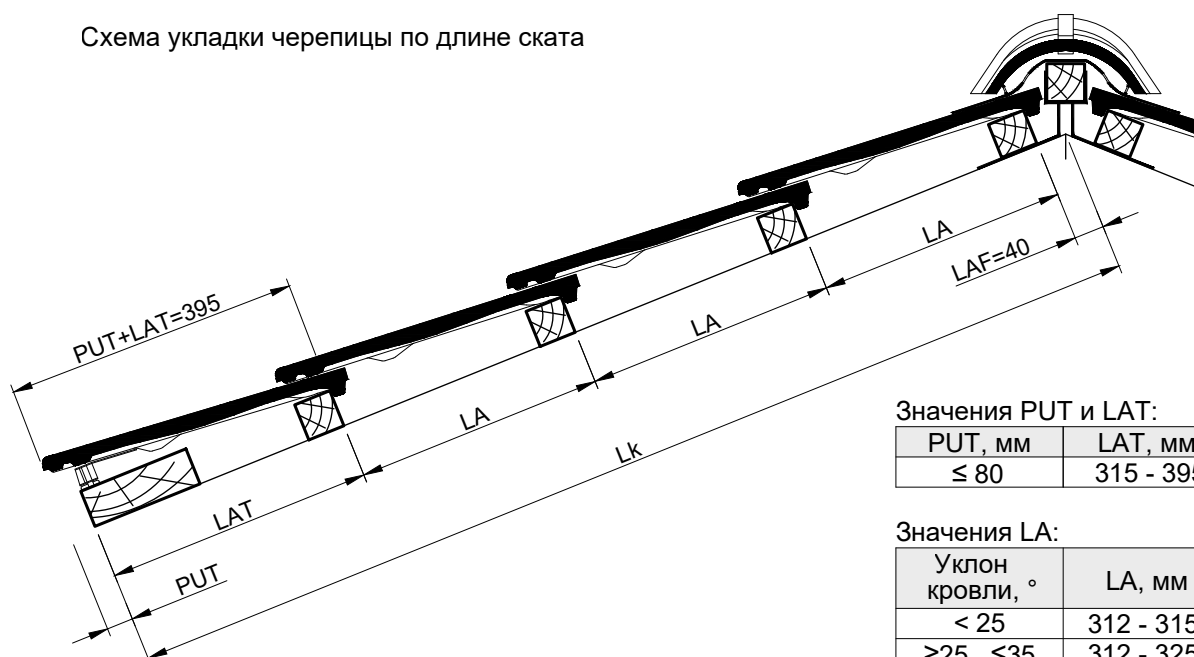

Значения PUT и LAT:

PUT, мм	LAT, мм
≤ 80	315 - 395


Значения LA:

Уклон кровли, °	LA, мм
< 25	312 - 315
≥ 25... ≤ 35	312 - 325
> 35	312 - 340




Коньковая черепица

Вальмовая крыша

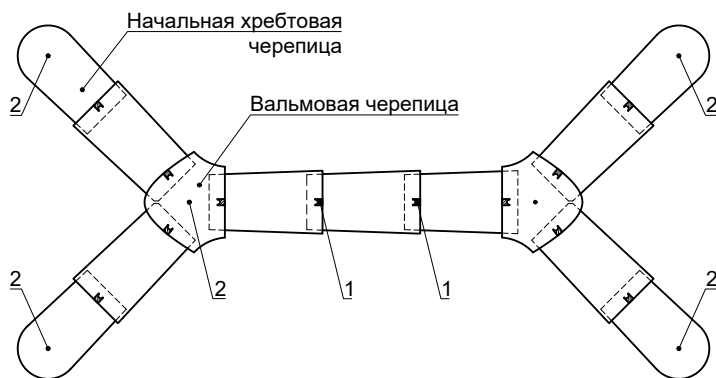


Двухскатная крыша

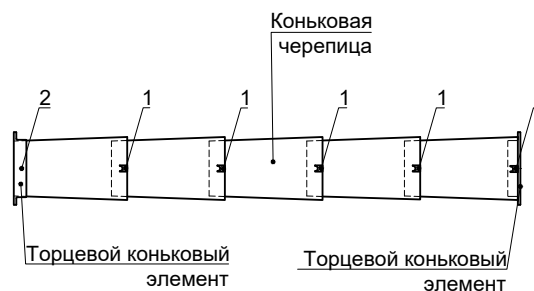

Крепление фитингов:

- 1 - Зажим коньковой черепицы (входит в комплект черепицы) + саморез 4,5х50 мм. Расход коньковой черепицы - 2,5 шт./п.м.
2 - Саморез 5х70 мм. Предусмотреть герметизацию крепежного отверстия с помощью уплотнительной шайбы или герметика.

Простая укладка вперевязку

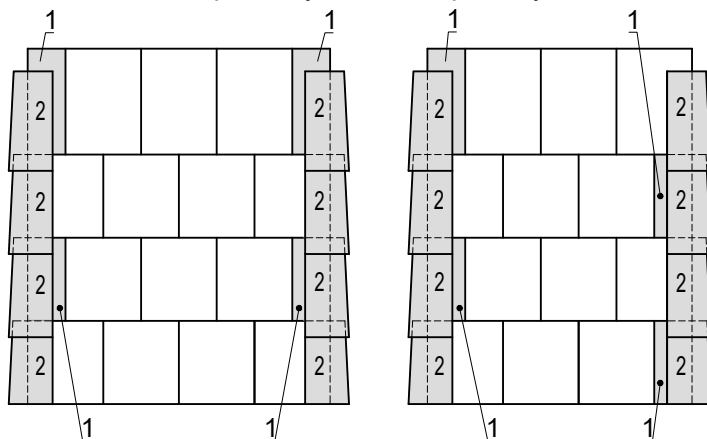


- 1 - Подрезанная или половинчатая черепица. Расход - 1,5 шт./п.м. фронтона.
2 - Боковая универсальная черепица. Расход - 3 шт./п.м. фронтона.

Крепление рядовой черепицы:

- саморез 4,5х50 мм;
- противовеетровой зажим 409020.

Монтаж снегозадерживающих скоб

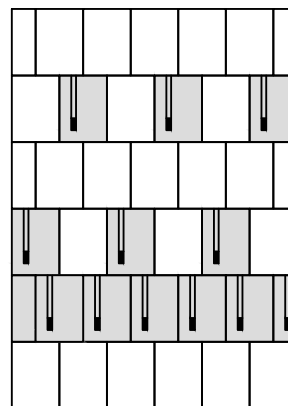

Схемы расстановки и количество снегозадерживающих скоб согласно Альбому технических решений, п. 18.3.

Устройство водоизоляции подкровельного пространства

Требования	Минимальный уклон, °		Малый уклон, °		Рекомендуемый уклон, °	
	Диапазон 1	Диапазон 2				
	≥15...<17	≥17...<21	≥21...<25		≥25	
Подкровельный водоизоляционный слой	Икопал Н ЭПП	BRAAS PRO +	BRAAS	BRAAS PRO	BRAAS	BRAAS PRO
Сплошной настил	требуется		не требуется	требуется в сейсмических районах	не требуется	требуется в сейсмических районах
Герметизация нахлестов водоизоляционного слоя	сварка швов	клей	односторонняя клеящая полоса BRAAS PRO		не требуется	
Герметизация гвоздевых соединений под контробрешеткой	Прокладочная полоса Икопал Н ЭПП	уплотнительная лента БРААС			не требуется	